

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамалеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание № 73 / 1 / 45
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Якушкинская средняя

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя,
общеобразовательная школа» Нурлатского муниципального района РТ

Физического лица - правсобладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора **МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и**
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
(наименование органа ГИИ)

по пожарному надзору № 73 от " 10 " мая 20 17 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 июня 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч
00 мин. " 25 " мая 20 17 г. по 11 ч 00 мин. " 25 " мая 20 17 г.
проведена проверка

Старшим инспектором МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
УНД и ПР ГУ МЧС России РТ майором внутренней службы Талиповым А.Н.

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
МБОУ «Якушкинская СОШ», РТ, Нурлатский район, с. Якушкино ул. Школьная дом № 2
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,

органов местного самоуправления)

совместно с **Директором МБОУ «Якушкинская СОШ» Хайруллиной М.М.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 июня 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МБОУ «Якушкинская СОШ				
1.	Отсутствуют двери в лестничных клетках с устройствами (приспособлениями	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-	апрель 2018 г.	

N Пред- пи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	доводчики) для их самозакрывания и уплотнениями в притворах;	97*;		
2.	Двери в пожароопасном помещении (склады столовой) и на втором этаже не соответствует требуемому пределу огнестойкости;	Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;	апрель 2018 г.	
3.	Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) подвергнуты огнезащитной обработке;	Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12;	апрель 2018 г.	
4.	Не выполнено ограждение на кровле здания;	В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (паралепта) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли выше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок; СНиП 21-01-97* раздел 8 п. 8.11 табл. 2. директор МБОУ «Якушкинская СОШ» Нутфуллин Р.Н.	апрель 2018 г.	
		МБОУ «Якушкинская СОШ» в д. Ерепкино		
5.	Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей	-Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование ФЗ № 123	апрель 2018 г.	

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	наружного пожаротушения;	ст. 62 п. 1) На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций (Требование Раздел 4 п. 4.1СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);		
6.	Не в полном объеме нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п.1,2,3,4,5,6,8,11 ,15);	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Требование п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-97);	апрель 2018 г.	
7.	Здание не оборудовано молниезащитным устройством;	В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовых молниеотводов - тип зоны защиты определяются по табл. 1 (Требование таблицы № 1 п. 15, РД 34.21.122-87 инструкция по		апрель 2018 г.

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		устройству молниезащиты зданий и сооружений); МБОУ «Якушканская СОШ» в с. Аксумла		
8.	Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;	-Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1) На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций (Требование Раздел 4 п. 4.1СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяется с хозяйственно- питьевым или производственным водопроводом (Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);	апрель 2018 г.	
9.	Не в полном объеме нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п.1,2,3,4,5,6,8,11 ,15);	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно- планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Требование п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п.	апрель 2018 г.	

№ Пред-писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		2.7 табл. 3 НПБ 160-97);		
10.	Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетки) подвергнуты огнезащитной обработке;	Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12;	апрель 2018 г.	
11.	Здание оборудовано молниезащитным устройством;	В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовых молниевыводов - тип зоны защиты определяются по табл. 1 (Требование таблицы № 1 п. 15, РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений);	апрель 2018 г.	
		МБОУ «Якушканская СОШ» в д. Илюткино		
12.	Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;	-Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1) На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций (Требование Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (Требование СНиП 2.04.02-84 п.2.11*);	апрель 2018 г.	
13.	Не в полном объеме нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности,	апрель 2018 г.	

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п.1,2,3,4,5,6,8,11 ,15);	количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Требование п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-97);		
14.	Погоражные двери, выходов из лестничных клеток в общие коридоры, отсутствуют устройства (приспособления, доводчики) для их самозакрывания и уплотнениями в притворах;	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	апрель 2018 г.	
15.	Двери в пожароопасном помещении (склад столовой, люк чердачного помещения) не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;	Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;	апрель 2018 г.	
16.	Для напольного покрытия в коридоре 2-го этажа, применены горючие материалы (линолеум) с неисследованными показателями их пожаровзрывобезопасности, отсутствуют сертификаты на данные материалы;	- В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или	апрель 2018 г.	

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (п. 6.25* СНиП 21-01-97*);		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 июня 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного ОНД по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по
Республике Татарстан майор внутренней службы
Талипов А.Н.


(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

" 25 " мая 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 25 " мая 20 17 г.

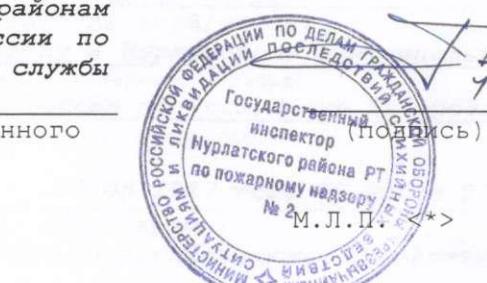

Директор МБОУ «Якушканская СОШ»
Хайруллина М.М.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.